


SPECIFIKACE

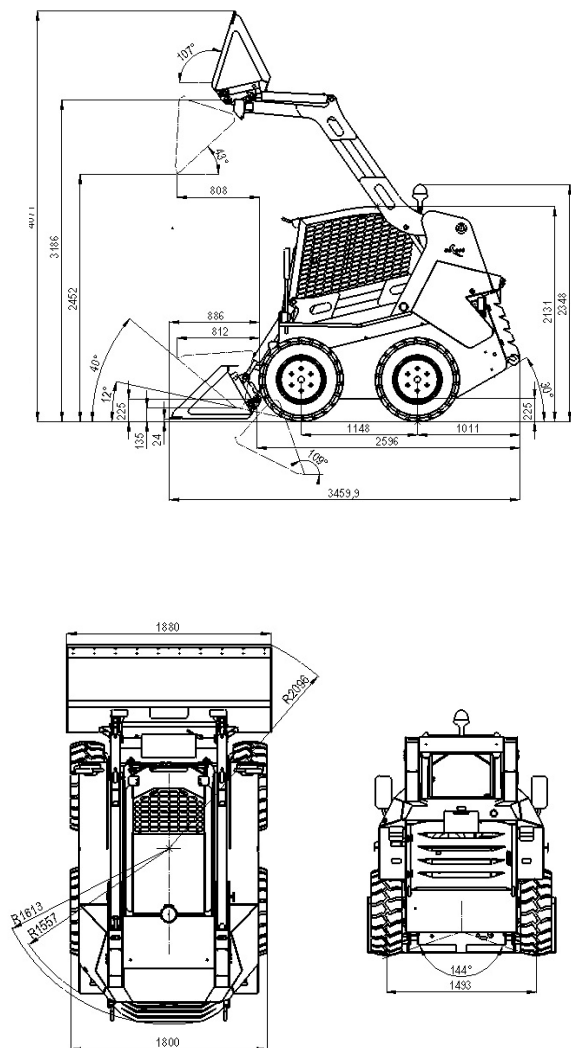

Technické údaje stroje ICMP-950	Jedn.	Hodnota
Nominální nosnost	kg	950
Zarovnaný objem lopaty	m ³	0,43
Navršený objem lopaty	m ³	0,5
Překlápěcí zatížení	kg	1 900
Provozní hmotnost nakladače	kg	3 375
Maximální hnací síla	kN	40
Zdvihací síla	kN	26
Trhací síla	kN	30
Zdvihání výložníku	s	4,8
Spouštění výložníku	s	3,6
Zaklápění lopaty	s	4,8
Vysypávání lopaty	s	3,1
Max. rychlost vpřed - jednorychlostní	km/h	14,0
Max. rychlost vpřed - dvourychlostní, 1. a 2. rychlost	km/h	14,0/22,0
Hydraulika pojezdu	MPa	38
Hydraulika pracovního zařízení - tlak	MPa	21
Hydraulika pracovního zařízení - průtok	l/min	95/HF 155
Vznětový motor		Perkins P 904J-E28T Turbo
Objem válců	cm ³	2 800
Jmenovitý výkon při otáčkách 2 500 min ⁻¹	kW	55
Max. krouticí moment při otáčkách 1 600 min ⁻¹	Nm	265-300
Objem palivové nádrže	l	70
Objem hydraulické nádrže	l	70

VÝBAVA

ZÁKLADNÍ

- Komfortní zasklená kabina s topením a větráním, dveřmi se stěračem, ROPS, FOPS úroveň 1, sedadla odpružená nastavitelná s opěrkou, přístrojový panel základní, bezpečnostní pás, bezpečnostní rampa, předpřiprava na rádio
- Pneumatiky 10 x 16,5
- Dvourychlostní provedení
- Standardní plynový pedál s ručním plynem v kabině
- Vyrovnávání lopaty během zdvihu a spouštění výložníku s možností vypnutí
- Elektrický systém 12 V
- Přední světla, přední pracovní světla, přední směrovky, zadní světla, zadní pracovní světlo, zadní směrovky
- Zpětná zrcátka
- Houkačka
- Signalizace couvání nakladače
- Mechanicky ovládaný rychloupínač UNC
- Hydraulické rychlopojky s elektrickou zásuvkou a možností odtakování
- Pracovní hydraulika standard - průtok 95 l/min, tlak 21 MPa
- Hydraulické ovládání „H” nebo „ISO”
- Nouzové spuštění výložníku
- Parkovací brzda

DOPLŇKOVÁ

- Komfortní zasklená klimatizovaná kabina s topením a chlazením, dveřmi se stěračem, ROPS, FOPS úroveň 1, sedadla odpružená nastavitelná s opěrkou, přístrojový panel základní, bezpečnostní pás, bezpečnostní rampa, předpřiprava na rádio
- FOPS úroveň 2
- Pneumatiky 12 x 16,5
- Přídavný přístrojový panel s displejem a zobrazením funkcí
- Přídavný přístrojový panel s displejem a zadní kamerou
- Dvourychlostní provedení
- Vyrovnávání lopaty během zdvihu a spouštění výložníku s možností vypnutí
- Mechanicky ovládaný rychloupínač SAE
- Hydraulicky ovládaný rychloupínač SAE
- Hydraulicky ovládaný rychloupínač UNC
- Pracovní hydraulika HighFlow - průtok 155 l/min
- Hydraulické ovládání „ISO”
- Elektrické ovládání „H” nebo „ISO”
- Stabilizace - odpružení výložníku
- Odtakování větve PZ
- Signalizace couvání nakladače
- Signalizace zpomalení - brzdění nakladače
- Plovoucí poloha výložníku
- Brzdny ventil spouštění výložníku
- Nouzové odtažení nakladače
- Zablokování pohybu výložníku a lopaty během pohybu po veřejné komunikaci
- Mikropojezd - slímák
- Dálkové ovládání nakladače
- Rádio