


ESPECIFICACIÓN

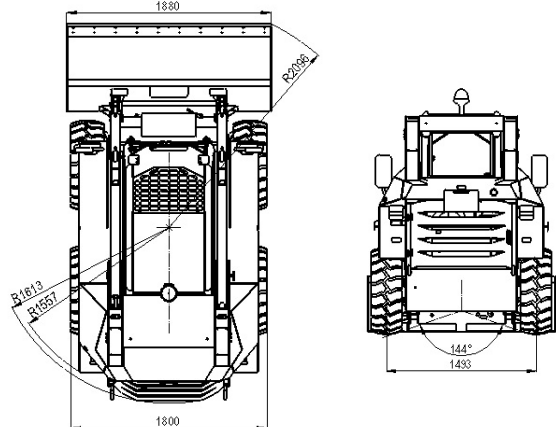

Parámetros técnicos de iCMP-950	Unidad	Valor
Carga nominal	kg	950
Volumen de cuchara enrasado	m³	0,43
Volumen de cuchara colmado	m³	0,5
Carga de vuelco	kg	1 900
Peso operativo de la cargadora	kg	3 375
Fuerza máxima de tracción	kN	40
Fuerza de elevación	kN	26
Fuerza de arranque	kN	30
Elevación del brazo	s	4,8
Descenso del brazo	s	3,6
Cierre de la cuchara	s	4,8
Descarga de la cuchara	s	3,1
Velocidad máx. adelante - una velocidad	km/h	14,0
Velocidad máx. adelante - 1ª y 2ª velocidad	km/h	14,0/22,0
Hidráulica de traslación	MPa	38
Hidráulica del equipo de trabajo - presión	MPa	21
Hidráulica del equipo de trabajo - caudal	l/min	95/HF 155
Motor diésel		Perkins P 904J-E28T Turbo
Cilindrada	cm³	2 800
Potencia nominal a 2.500 rpm	kW	55
Par máximo a 1.600 rpm	Nm	265-300
Capacidad del depósito de combustible	l	70
Capacidad del depósito hidráulico	l	70

EQUIPAMIENTO

BÁSICO

- Cabina cristalizada cómoda con calefacción y ventilación, puerta con limpiaparabrisas, ROPS, FOPS nivel 1, asiento suspendido ajustable con apoyabrazos, panel de instrumentos básico, cinturón de seguridad, barra de seguridad y preinstalación de radio
- Neumáticos 10 x 16,5
- Versión de dos velocidades
- Pedal de acelerador estándar con acelerador manual en la cabina
- Nivelación de la cuchara durante la elevación y el descenso del brazo, con opción de desconexión
- Sistema eléctrico de 12 V
- Luces delanteras, luces de trabajo delanteras, intermitentes delanteros, luces traseras, luz de trabajo trasera e intermitentes traseros
- Retrovisores
- Bocina
- Señal acústica de marcha atrás de la cargadora
- Acoplador rápido UNC de accionamiento mecánico
- Acoplamientos rápidos hidráulicos con toma eléctrica y opción de despresurización
- Hidráulica de trabajo estándar - caudal 95 l/min, presión 21 MPa
- Control hidráulico "H pattern"
- Descenso de emergencia del brazo
- Freno de estacionamiento

ADICIONAL

- Cabina acristalada cómoda con climatización, calefacción y refrigeración, puerta con limpiaparabrisas, ROPS, FOPS nivel 1, asiento suspendido ajustable con apoyabrazos, panel de instrumentos básico, cinturón de seguridad, barra de seguridad y preinstalación de radio
- FOPS nivel 2
- Neumáticos 12 x 16,5
- Panel de instrumentos adicional con pantalla e indicación de funciones
- Panel de instrumentos adicional con pantalla y cámara trasera
- Versión de dos velocidades
- Nivelación de la cuchara durante la elevación y el descenso del brazo, con opción de desconexión
- Acoplador rápido SAE de accionamiento mecánico
- Acoplador rápido SAE de accionamiento hidráulico
- Acoplador rápido UNC de accionamiento hidráulico
- Hidráulica de trabajo HighFlow - caudal 155 l/min
- Control hidráulico "ISO"
- Control eléctrico "H" o "ISO"
- Estabilización - suspensión del brazo
- Despresurización de la rama del equipo de trabajo
- Señal acústica de marcha atrás de la cargadora
- Señalización de desaceleración / frenado de la cargadora
- Posición flotante del brazo
- Válvula de frenado para el descenso del brazo
- Remolque de emergencia de la cargadora
- Bloqueo del movimiento del brazo y de la cuchara durante la circulación por vías públicas
- Microdesplazamiento - modo lento
- Control remoto de la cargadora
- Radio