



iRMP-3

Plataforma flexible para diversos tipos de misiones

El iRMP-3 es una máquina robótica modular y controlada a distancia, diseñada para su despliegue seguro en entornos peligrosos. Ofrece la flexibilidad de adaptarse a las necesidades del terreno y realizar diversas tareas según la situación. Aunque se construyó principalmente para el desminado, puede adaptarse a una variedad de fines de ingeniería, tales como movimiento de tierras, fresado u operaciones de carga.

Mando a distancia

Alcance del control remoto de hasta 6,5 km, fiable incluso en entornos con alta interferencia de señal.

Tren motriz e hidráulica

Potencia de salida de 280 kW (375 hp), sistema hidráulico de trabajo a 42 MPa con un caudal de 360 l/min.


Operación

Consumo medio de 10 l/h. Autonomía de hasta 10 horas por depósito bajo carga.

Configuración



Módulo de desminado

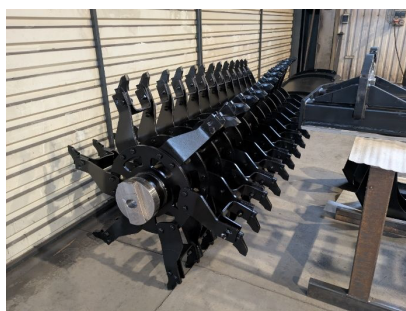

Módulo de fresado



Cargando módulo



Especificaciones rápidas

Parámetro	Valor
Ancho de la unidad de trabajo	3 400 mm
Capacidad de carga nominal	3 000 kg
Carga de vuelco	3 500 kg
Peso operativo	14 700 kg
Motor	280 kW / 375 HP
Hidráulica	42 MPa, 363 L/min
Rango de control	1 000 – 6 500 m (según el equipamiento)
Consumo	≈10 L/h / arriba a 10 h

Contacte para más información

invitech.cz s.r.o. | sales@invitech.cz, stroje.invitech.cz/irmp3, +420 602 450 717